Artikelnummer	Hub (in mm)	Einbaulänge (in mm)	Gewicht (in Kg)
F00 100 050 100	100	310	16
F00 100 050 150	150	360	17,8
F00 100 050 200	200	410	19,6
F00 100 050 250	250	460	21,4
F00 100 050 300	300	510	23,2
F00 100 050 350	350	560	25
F00 100 050 400	400	610	26,8
F00 100 050 450	450	660	28,6
F00 100 050 500	500	710	30,4
F00 100 050 550	550	760	32,2
F00 100 050 600	600	810	34
F00 100 050 650	650	860	35,8
F00 100 050 700	700	910	37,6
F00 100 050 800	800	1010	41,2
F00 100 050 900	900	1110	44,8
F00 100 050 1000	1000	1210	48,4
F00 100 050 1100	1100	1310	52

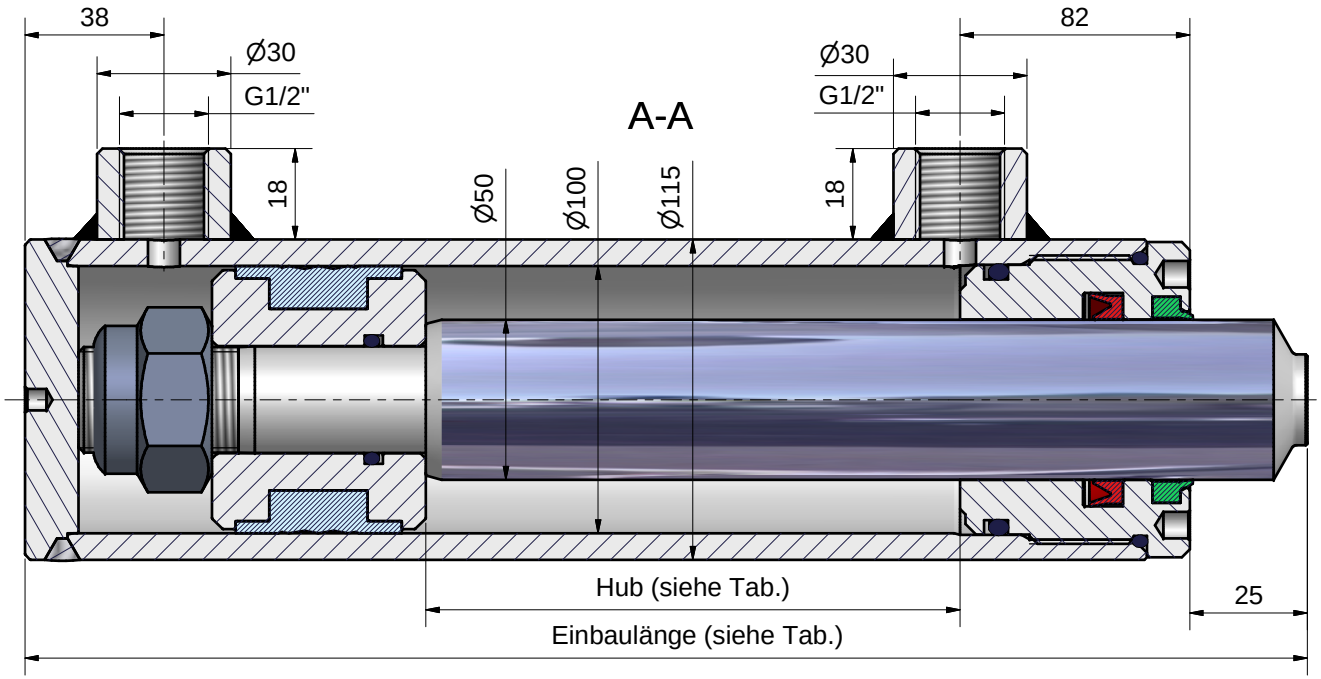

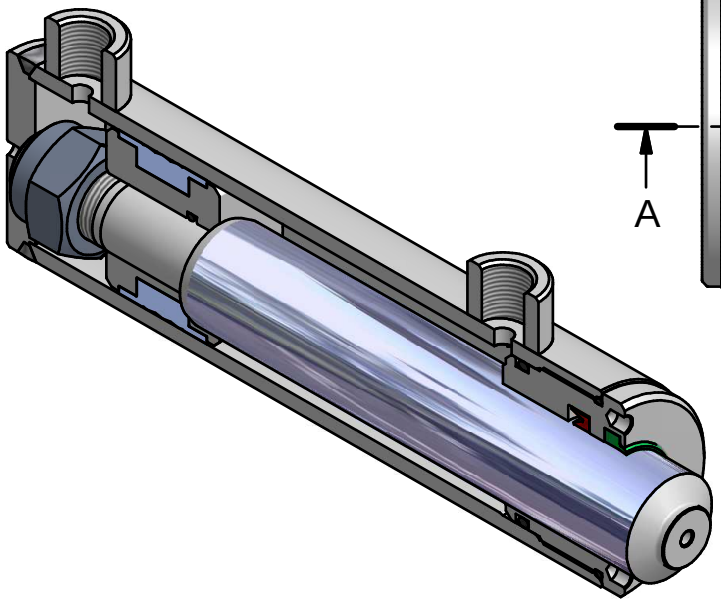

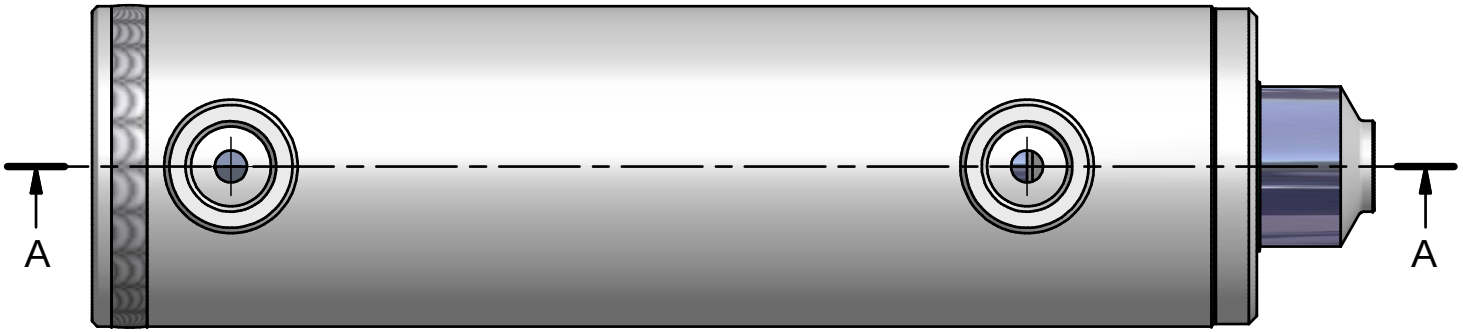

Schutzvermerk DIN ISO 16016 beachten / Protection notice DIN ISO 16016 observed	Allgemeintoleranz nach DIN 7168 -m	Oberflächen nach DIN ISO 1302	Werkstoff:	Maßstab:
			Hydrauliktechnik24 GmbH	
	Datum	Name	Doppeltwirkender Hydraulikzylinder Druckkraft max. [157,08 kN bei 200bar] Zugkraft max. [117,81 kN bei 200bar]	
	Gezeichnet 10.02.2010	Finsterle		
	Kontrolliert			
	Norm			
Status Änderungen Datum Name			F00 100 050 XXX	1 A3